

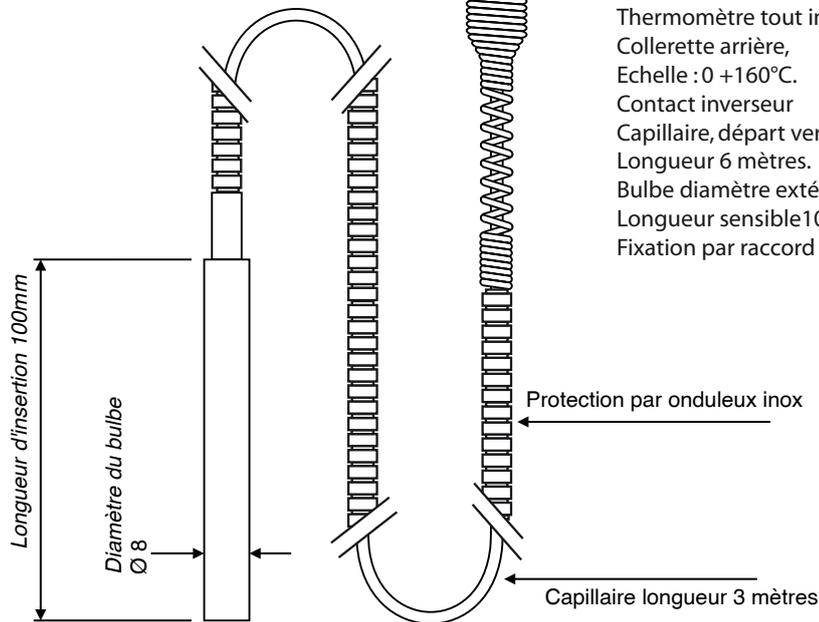
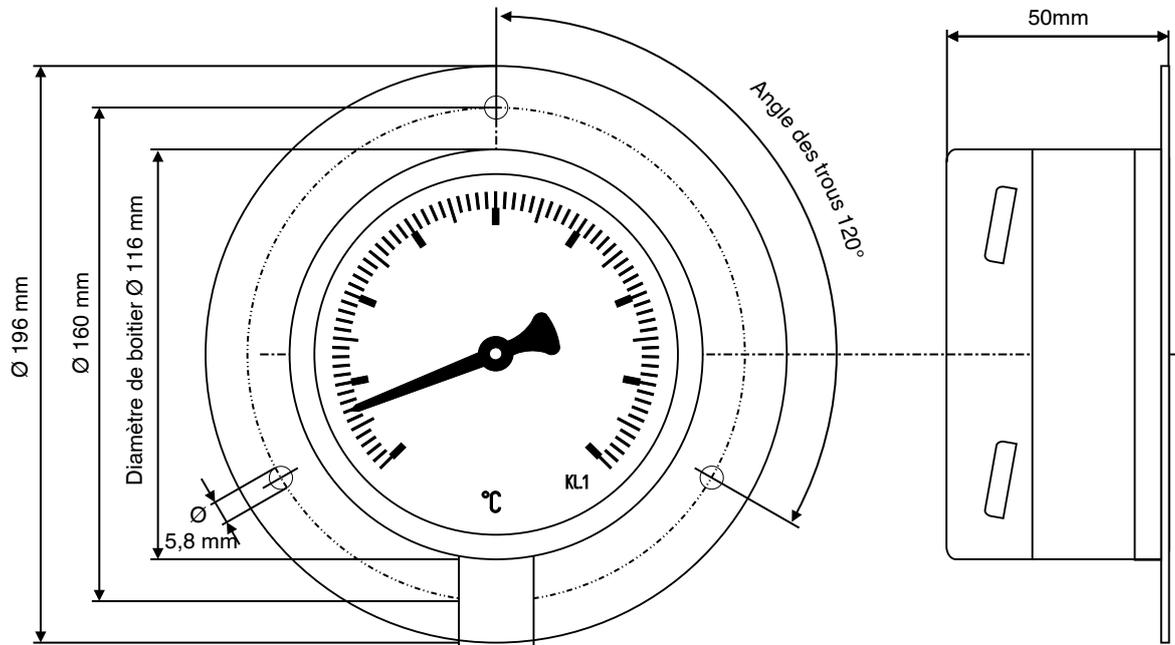



Thermo Dilatation gaz



Thermomètre tout inox, boîtier dia : 160 mm.
 Colerette arrière,
 Echelle : 0 +160°C.
 Contact inverseur
 Capillaire, départ vers le bas sous onduleux inox
 Longueur 6 mètres.
 Bulbe diamètre extérieur maxi 8 mm.
 Longueur sensible 100 mm.
 Fixation par raccord coulissant filetage mâle 1/2" Npt.

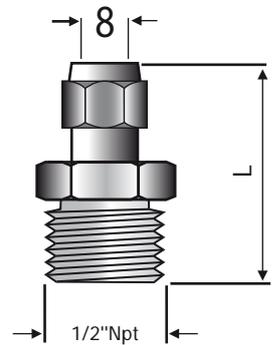

CONTACT INVERSEUR SIMPLE
 SPDT Le premier contact se rompt et le second contact s'établit lorsque l'aiguille atteint la consigne.



Bon pour accord :

Date :

Cachet commercial.
 Nom et Signature

—	—	Echelle : 0/150°C. 1x contact électrique.	Certificat 3.1B 3.1 B Certification	Date: 10/08/2012 Date	
REP.	NB.	DESIGNATION		Matière : Inox 316 L Material : SS 316 L	OBS.
		Thermomètre à dilatation de gaz. Selon DIN EN 13190 et IEC 529 Plan commercial sans échelle		Dessiné par : GUE Drawing by	
		Client Distel : 12873	Plan N° : GUE_G12-1110	Vérifié par : Checked by	
A4	N° Devis ou Commande :		Ce plan est la propriété de SDM Thermique & Contrôle. Il ne doit pas être utilisé ni reproduit, ni communiqué ou diffusé sans accord préalable écrit.		000